



## X系列工业型标签条码打印机


### X-1000VL

- \* 搭载简体中文操作界面
- \* 经济实惠的工业机种
- \* 更方便的纸卷以及碳带安装
- \* 可调式的感测方式适合各类标签用纸
- \* 在电源效能上采用交换式电源供应器



### X-2000V/X-2300系列

- \* 搭载简体中文界面以及液晶萤幕
- \* 更高规格的打印速度！
- \* 支援多种接口：并口/串口/u口/键盘口
- \* X-2300系列内建时钟卡以及搭载网口的机种可供选择！

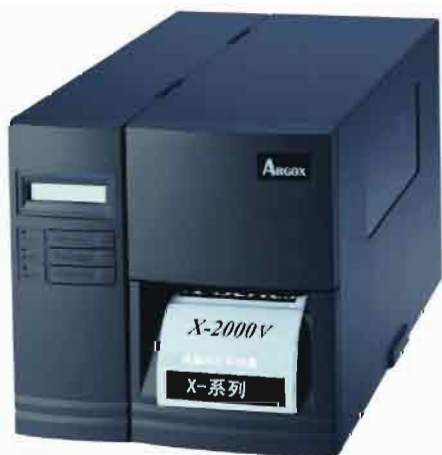

### X-3200系列

- \* 搭载简体中文界面以及液晶萤幕
- \* 300dpi的高分辨率符合您对打印品质的要求！
- \* 全系列中最高的内存：16MB SDRAM以及8MB Flash ROM

#### 应用领域



仓库管理



零食行业



医疗机构



服装领域



电子产品



生产制造



技术参数	X-1000VL	X-2000V	X-2300/X-2300E	X-3200/X-3200E
打印方式	热敏/热转印			
分辨率	203 dpi			300 dpi
打印速度	2~4 ips	2~6 ips		up to 5 ips
打印长度	Max 50" (1270 mm)		Max 100" (2540mm)	Max 50" (1270 mm)
打印宽度	Max 4.09" (104 mm)			
内存	8MB SDRAM 4MB Flash ROM		16 MB DRAM 8MBFlash ROM	
CPU类型	32位RISC微处理器			
标签感测方式	反射式/穿透式			
指示方式	3个LED指示灯	背光显示屏, 2-line x 16, 3个LED指示灯		
操作界面	简体中文操作面板			
通讯接口	并口, 串口, USB	并口, 串口, PS/2 键盘接口, USB, 以太网口 (X-2300E/X3200E)		
条码	一维条码: Code 39, Extended Code 93, Code 93 Code 128UCC, Code 128 subset A/B/C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5 add-on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German POST, Matrix 25  二维条码: MaxiCode, PDF-417, Data Matrix (ECC200 ONLY), QR code			
字体	国际标准字符集 5种内建文数字字体可从0.049"~0.23" H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字体皆可放大到24 x 24 4个打印方向 0° ~ 270° 旋转 可下载soft fonts(up to 72 points)			
图形	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary raster, GDI	PPLA: PCX, BMP, IMG and HEX formats PPLB: PCX and binary raster PPLZ: GRF, Hex and GDI		
	PPLA, PPLB	PPLA, PPLB and PPLZ		
软件	windows驱动程序 标签制作软件Bartender Font Utility打印机型号下载工具 Printer Utility打印机设置工具			
纸张总类	连续或间距/成卷或风琴折/热感, 铜板, 布标/吊牌, 标签和票据... 等			
纸张载体	最大宽度: 4.6" (117mm) 最小宽度: 1" (25mm) 厚度: 0.0025" - 0.01" (0.0635mm-0.245mm) 最大外径: 8" (203mm) 轴心尺寸: 内径1.5"及3.0" (38mm-76mm)			
碳带	蜡基, 混合基, 树脂基; 内碳/外碳 碳带宽度: 1" - 4" 碳带直径: 3" (76mm) 碳带长度: 树脂基 300m; 蜡基 360m 轴心尺寸: 轴心内径1" (25mm)			
尺寸	W250 mm x L418 mm x H263 mm			
重量	22 lbs (10kgs)		24 lbs (11kgs)	
电源	100~240 VAC, 50/60 MHZ 内部通用电源			
安装标准	CE, UL, CUL, FCC class A, CCC			
操作温度	操作: 4°C~38°C 10~90% 无霜 储存: -20°C~50°C			
可选配件	裁刀, 剥纸器, 回卷器, 专用键盘Argokey 记忆卡, 时钟卡, 字型卡(X-2300系列/X-3200系列内建时钟卡)			