


东莞市立象条码制品有限公司

(条码配件产品介绍)

Lesain LS-5300 标签剥离器

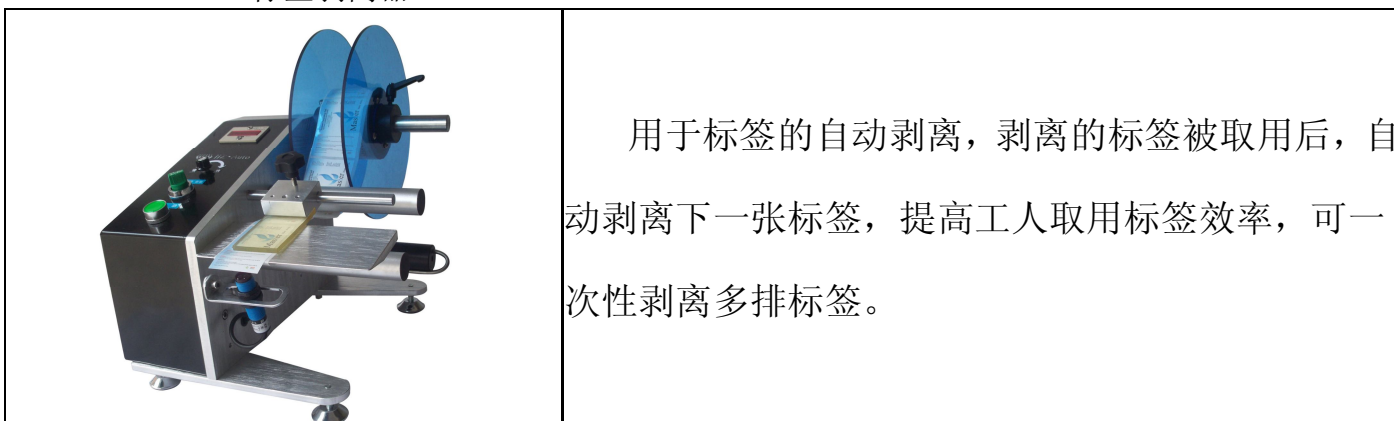

用于标签的自动剥离，剥离的标签被取用后，自动剥离下一张标签，提高工人取用标签效率，可一次性剥离多排标签。

适用范围:

- * 适用标签: 不干胶标签, 不干胶膜, 电子监管码, 条形码等;
- * 适用产品: 所有要求贴标签或膜的产品;
- * 应用行业: 广泛应用于食品、玩具、日化、电子、医药、五金、塑胶、印刷等行业;
- * 应用实例: 玩具流水线上贴标, 食品包装盒流水线上贴标, 电子产品流水线上贴标。

产品优点:

- * 贴标剥离顺畅, 被剥离的标签平整、不起皱, 工人取标便捷;
- * 使用方便, 维护简单, 对工人简单培训, 即可独立操作;
- * 牵引力足够, 可一次性剥离一排或多排标签;
- * 具有标签计数功能, 出标长度调整功能;
- * 传动部件包裹, 电气安装牢固可靠, 异常发生少, 使用、操作更安全, 维修简单;
- * 结构小巧, 占地面积少, 设备的移动和安置方便, 可在流水线或某工位灵活插入安放;
- * 设备主要材料采用不锈钢和高级铝合金, 整体结构牢固, 美观大方;
- * 完善的设备配套资料(包括设备结构, 原理, 操作, 保养, 维修, 升级等说明资料), 给设备正常运作提供充分保障;
- * 可选配功能和部件: ①热打码功能②其他功能(按客户要求订做)。

工作过程:

- * 核心工作原理: 传感器检测到标签, 控制牵引电机停止; 当标签被取走, 检测不到标签, 控制牵引电机转动, 直到下一张标签被剥离到预定位置后停止, 如此循环;
- * 操作过程: 工人取标签; >下一张标签自动剥离到预定位置(设备自动实现)。

技术参数:

以下为标准机型技术参数, 其他特殊要求和功能, 可量身订做。

- * 出标速度: 0~120 张/分钟(可调节速度, 与标签长度有关);
- * 适用标签尺寸: $8 \leq \text{宽度} \leq 150\text{mm}$, $15\text{mm} \leq \text{长度}$;
- * 整机尺寸: 400j 320j 450mm (长j 宽j 高);
- * 适用电源: 220V 50/60HZ;
- * 整机重量: 12Kg。